



Motor de cortina AT5808
Manual de operación



Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto y consérvelo.

Precauciones

- 1. El peso de la cortina no debe exceder el peso máximo del sistema eléctrico de apertura y cierre de esta.
- 2. El entorno de instalación debe poder soportar todo el peso del riel, el motor y la tela de la cortina.
- 3. El motor debe instalarse cerca de la fuente de alimentación.
- 4. Instale el sistema eléctrico de apertura y cierre de la cortina horizontalmente, no verticalmente o en lugares irregulares.
- 5. No permita que los niños operen solos el sistema, para evitar accidentes o daños en este.



Parametros del producto

Tipo de motor	AT5808-T	Potencia	80W
Voltaje	100-240VAC	Torque	2.5N
Protección	IP41	Corriente	0.3A
Aislamiento	E	Longitud máx.	40m
Velocidad	18cm/s	Carga máx.	60Kg
Tamaño	72mmx52mmx270mm		

Descripción de funciones




SISTEMA DE CONTROL
CONTROL RESISTENTE




PUEDER SER 3 HILOS
PUEDER SER 6 HILOS
CONTACTO SECO
GRAN TORQUE

Notas previas a la instalación


1. Modo de apertura y cierre

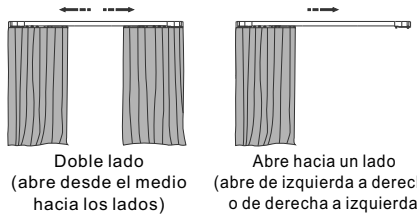

2. Método de montaje

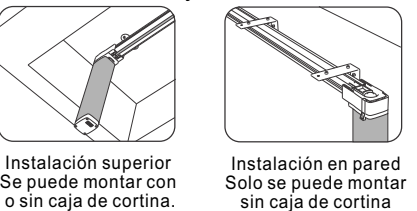


3. Ubicación del motor en la instalación

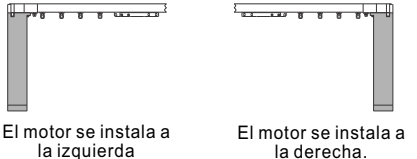


4. Medidas de instalación




5. Dimensiones de la caja para la cortina

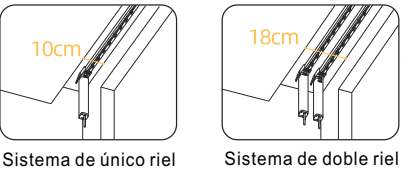

6. Reserva para la fuente de alimentación

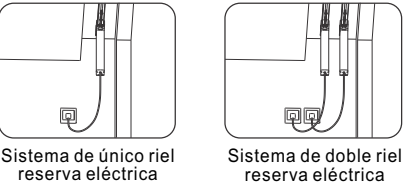



Pasos para el montaje del motor

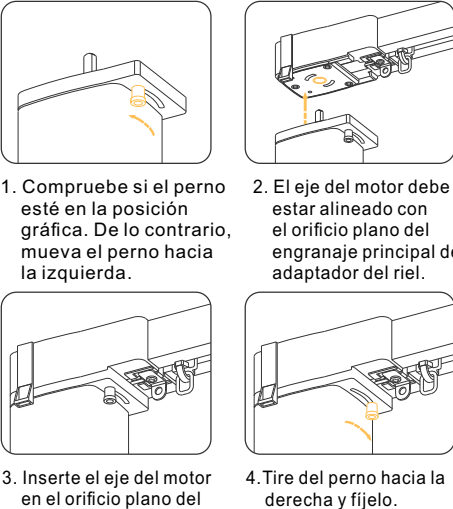


Pasos para el desmontaje del motor




Emparejamiento del control remoto

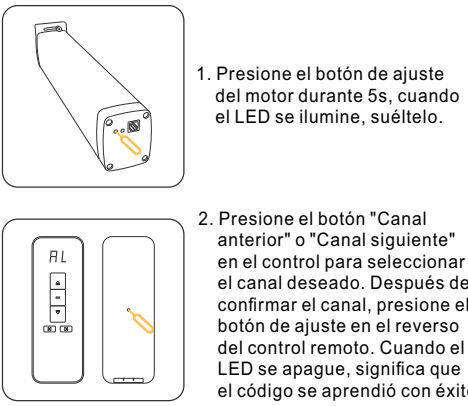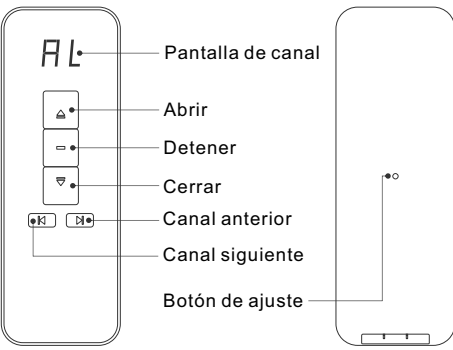

Limpiar emparejamiento

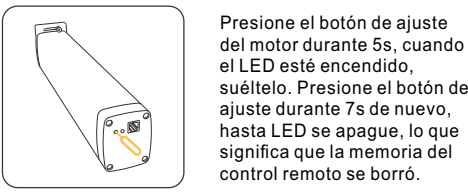

Cambiar la dirección de rotación

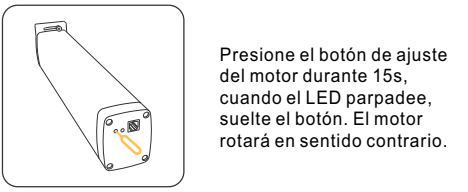

Central de control inteligente

- 1. Modo de contacto seco, el tiempo de contacto es más de 0,5s.
- 2. Hay tres opciones de control por contacto seco, el cliente debe indicar el modo deseado al hacer el pedido: modo A, modo B y modo C.


Modo A: control inteligente de contacto seco de bajo voltaje	
5	Común
5-2	Abrir
5-3	Cerrar
5-4	Detener

Modo B: control inteligente de contacto seco de bajo voltaje	
5	Común
5-2	Abrir
5-3	Cerrar
5-2-3	Detener

Modo C: control inteligente de contacto seco de bajo voltaje					
5	Común				
Primero 5-4	Abrir	Segundo 5-4	Detener	Tercero 5-4	Abrir
Primero 5-3	Cerrar	Segundo 5-3	Detener	Tercero 5-3	Cerrar

Diagrama de conexión

1. 3 hilos

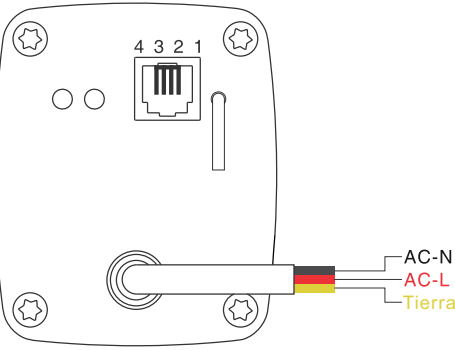

2. 6 hilos

