




# Guía rápida de configuración

TC3



Traducción: BroadLink Colombia SAS

## Descripción general



Interruptor Inteligente  
Sencillo/Doble/Triple x1



Tornillos x 2

Capacitor  
1/2/3\*

\* El número de condensadores en el paquete es el mismo que el número de teclas del interruptor.

**UK** Tamaño: 86x86x36.2mm


**US** Tamaño: 102.2x72.2x35.7mm

**EU** Tamaño: 86x86x36.2mm


### NOTA

Con luz LED o lámpara ahorradora, la potencia máxima es de 100 W/circuito.

## Indicaciones



Fronte






Atrás




- 1 Panel táctil
- 2 Botón Encendido/Apagado  
Toque para encender/apagar las luces
- 3 Indicador LED  
Luces apagadas: LED ENCENDIDO  
Luces encendidas: LED APAGADO
- 4 Agujeros para tornillo

## Instalación y anclaje

Desmonte el panel frontal como se muestra a continuación.

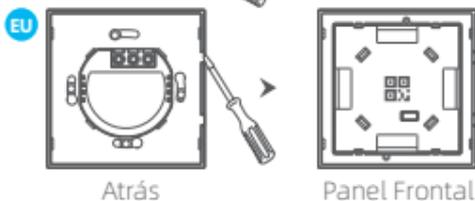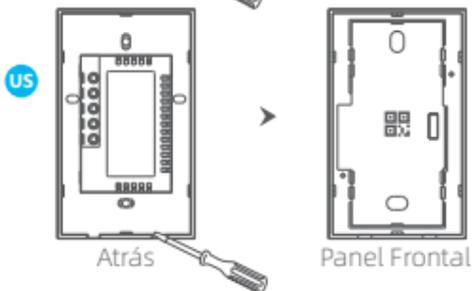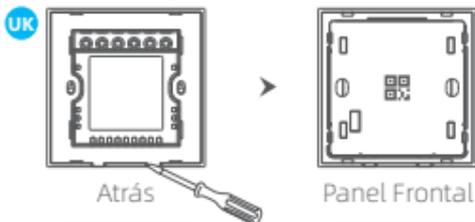

Conecte el cable vivo al terminal L y el cable de retorno al terminal (L1, L2 o L3 según sea el caso).

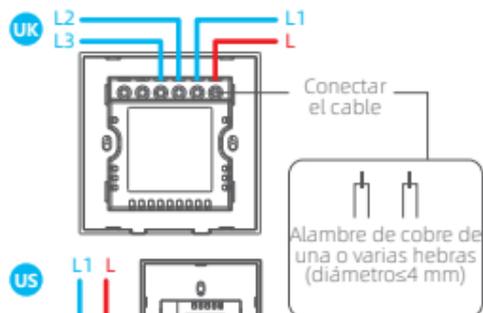


### NOTA:

El cable vivo debe conectarse al terminal L.

## Capacitor paralelo


- Si la luz parpadea, coloque el condensador entre el terminal de Línea y el terminal Neutro como se muestra en la figura siguiente.

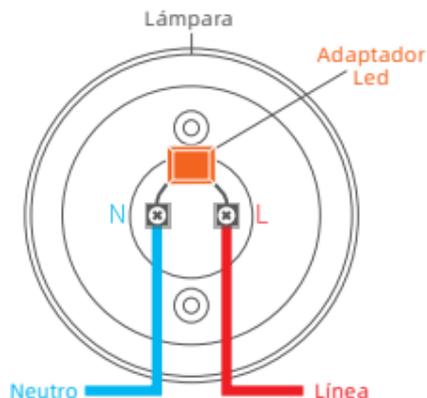

### NOTA

NO sobrecargue. Si ocurre una sobrecarga, las luces se apagarán automáticamente. Y después de unos 5 minutos, las luces pueden funcionar normalmente. Bajo esta circunstancia, verifique la potencia de carga y reemplácela con una luz con la potencia nominal adecuada.

Instale el interruptor en la pared, luego apriete el tornillo en ambos lados y fije el panel frontal.

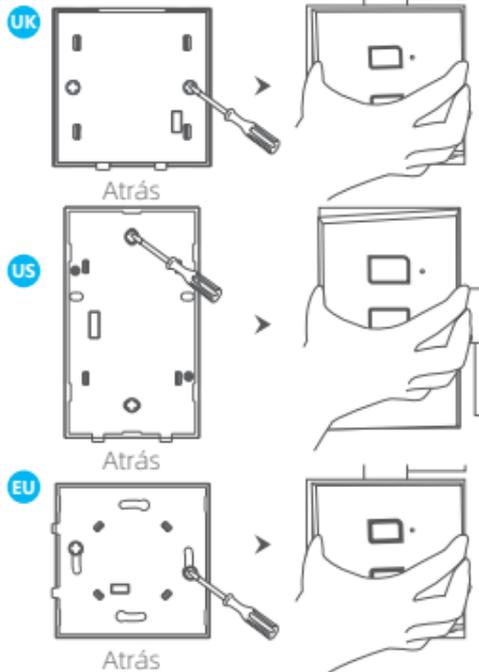

## Paso 1 Lo que se requiere

Internet



Router  
Wi-Fi



Teléfono



Encender dispositivo

- Un teléfono o una tableta con iOS 9.0/Android™ 4.1 o superior.
- Una red Wi-Fi de 2,4 GHz con conexión a Internet.
- Encienda el dispositivo y asegúrese de que el indicador LED o la bombilla encienda de forma intermitente.

## Paso 2 Obtener la aplicación




- Conecte su teléfono inteligente a la red Wi-Fi de su hogar (solo 2,4 GHz).
- Descargue la última versión de la aplicación "BroadLink" de APP Store o Google Play e instálela en su teléfono inteligente.

### Paso 3 Iniciar sesión en la aplicación




- Abra la aplicación BroadLink, toque "Cuenta BroadLink" e inicie sesión.
- Si no tiene una cuenta, toque "Registrarse" para crear una. Vincula tu cuenta con el ID de Apple o la cuenta de Google para iniciar sesión rápidamente la próxima vez (opcional).

### Paso 4 Preparar dispositivo

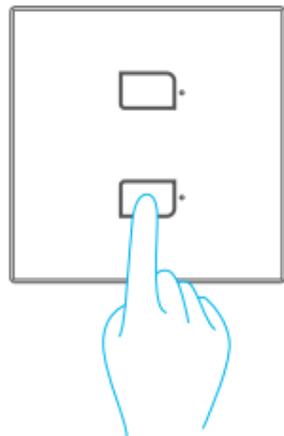

- Agregue un controlador FastCon en la app "BroadLink", consulte el manual de usuario.
- El interruptor debe haber estado encendido por más de 2 min. Mantenga las luces encendidas.
- Asegúrese de que el interruptor esté en modo de configuración, los indicadores LED deben parpadear 1 vez/segundo.

## Paso 5 Agregar dispositivo en la aplicación

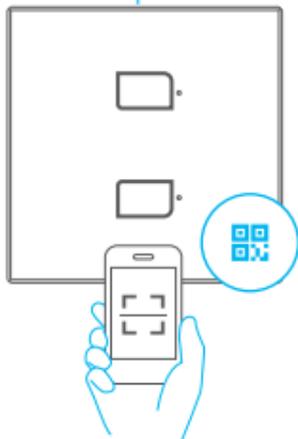

- En la página de inicio, toque "+" en la esquina superior derecha y agregue el dispositivo escaneando el código QR en la esquina inferior derecha del panel frontal o en el reverso de este.
- Elija el interruptor escaneado y siga el asistente en la aplicación para completar la configuración.

## Paso 6 Descarga Alexa o Google Home




- Descargue la última versión de la aplicación Alexa o Google Home.
- En la App Alexa, toque "☰", y elija "Skills y juegos". Toque "Q" para buscar y habilitar "BroadLink".
- En la App Google Home, toque "+" y elija "Configurar dispositivo". Toque "trabaja con Google", luego busque y habilite "BroadLink".

## Paso 7 Vincular cuenta



- Toque "Cuenta BroadLink" e inicie sesión.
- Vincula tu correo electrónico con el ID de Apple o la cuenta de Google para iniciar sesión rápidamente más tarde (opcional).
- Completa el enlace de la cuenta BroadLink con el Skill.

## Paso 8 Descubrir dispositivos

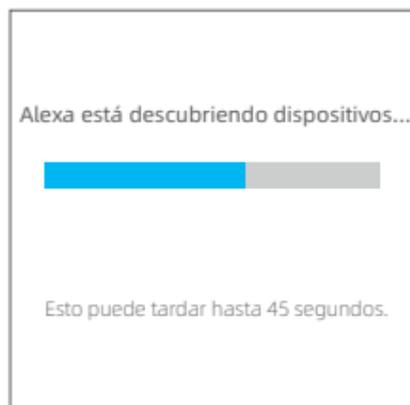

- Después de descubrir los dispositivos, podrá controlarlos mediante la aplicación o la voz.
- ★ Si está configurando el segundo dispositivo, recibirá un mensaje de Alexa después de completar el Paso 4, o puede encontrar el dispositivo en la aplicación Home de Google.

## Avisos importantes

- Solo para uso en interiores en ambiente seco.
- Corte la energía antes de instalar.
- **NO** sobrecargue.  
LED: Max 100W por circuito  
Lámpara incandescente: Max 200W por circuito



**RoHS**  
COMPLIANCE



## Soporte en línea

### 1. Aplicación "Centro de ayuda"

- Inicie sesión en la aplicación
- BroadLink.  
Toque (?) en la página de inicio para acceder al centro de ayuda y obtener información de cada producto y funciones de la App.  
Toque "Feedback" en la parte inferior para enviar su problema a nuestro equipo de soporte

### 2. Video tutorial

- Buscar "BroadLink Internacional" para buscar videos en YouTube de configuración del dispositivo.
- También puede utilizar otras plataformas sociales para obtener más información.



🔍 | **BroadLink Internacional**

Para obtener más promociones y soporte



24H

## Línea Global

5 x 24h Lun-Vie

### Norteamérica

+1-40-4476-4482

### Europa

+33-4-81-68-12-80

### India y EAU

1800-103-6262 (Sin costo)

### Otros Países Asiáticos

+91-1800-103-6262

### América latina

+55-11-4118-4618

### Australia y Nueva Zelanda

+61-2-4067-5400